PRODUKTDATENBLATT
PANEL LED DALI 625 33 W 4000 K UGR < 19

LEDVANCE PANEL LED DALI 625x625 | LED Panelleuchten mit DALI

ANWENDUNGSGEBIETE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Flure
- Büroräume
- Konferenzräume
- Empfangsbereiche
- Eingangsbereiche
- Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm

PRODUKTVORTEILE

- Erweiterte Funktionen durch bereits enthaltenes DALI-Vorschaltgeräts
- DALI-EVG bereits mit individueller Leuchtenstrom-Einstellung vorinstalliert
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 50 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- 5 Jahre Garantie
- Sehr flaches Aluminiumgehäuse (nur 10,5 mm) mit matt-weissem Rahmen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anspruchvollere Installationen mit DALI Lichtsteuerung
- Schutzart: IP20
- Aluminiumgehäuse, Polystyrol-Diffuser
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10…+45 °C

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Nennleistung	33,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtausbeute	110 lm/W
Lichtstrom	3600 lm
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	90,00 °

Abmessungen & Gewicht



Länge	620,0 mm
Breite	620,0 mm
Höhe	10,5 mm
Einbaubreite	600 mm
Einbaulänge	600 mm

Farben & Materialien

Gehäusefarbe	White
Produktfarbe	White

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polystyrol (PS)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10…45 °C

Lebensdauer

Lebensdauer L70 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L80 bei 25 °C	40000 h
Lebensdauer L90 bei 25 °C	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

Zusätzliche Produktdaten

Mounting location	Decke

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Normen	CE/CB
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

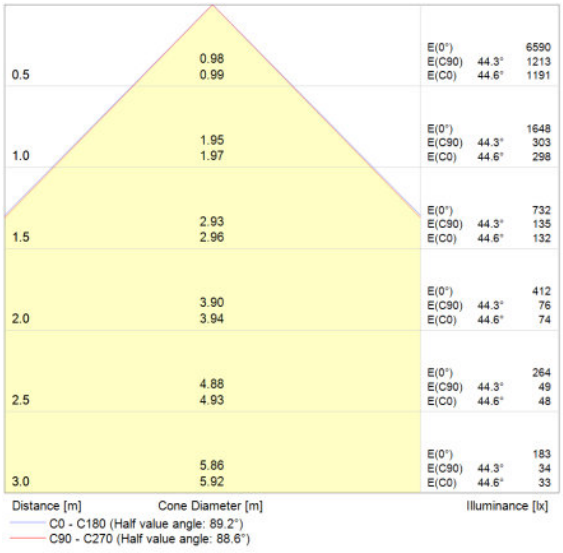

LVK Kegel

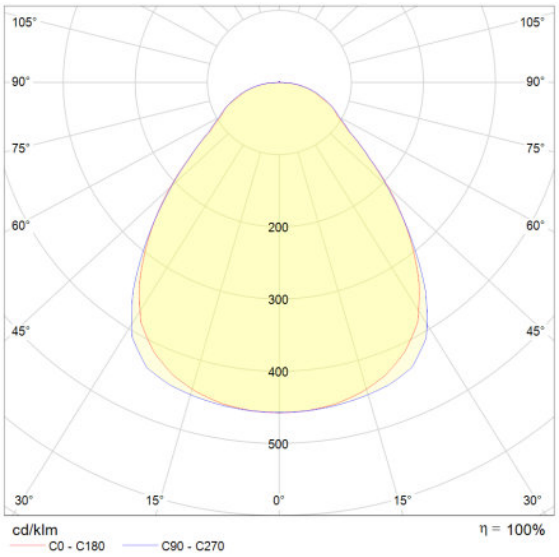

LVK Polar

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075041936	PANEL LED DALI 625 33 W 4000 K UGR < 19	Versandschachtel 4	749 mm x 671 mm x 200 mm	100.52 dm³	18780.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Alle Rechte vorbehalten.